

SOLDAPRESS

Usos

Conducción de oxígeno, acetileno, propano y G.L.P. en equipos de oxicorte. Equipos para soldadura oxiacetilénica.


Aplicaciones



Color externo



Color interno

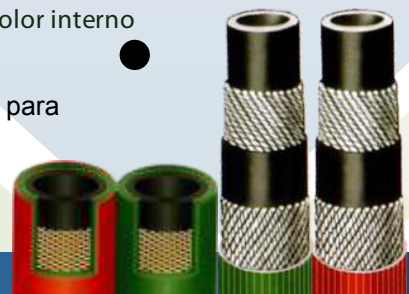

Características Generales

Superficie externa:
Estrizada.

* Lisa.

Compuesto interno: SBR.

Compuesto externo: SBR - EPDM.

Refuerzo:

Espirales de hilado de poliéster.

Temperatura: -20°C / 82°C.

K derotura: 2,5.

Soldapress 10

Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
6	15/64	13	10	145	0,146
8	5/16	15	10	145	0,193
9,9	25/64	17	10	145	0,225

Soldapress 20

6	15/64	13	20	290	0,165
8	5/16	15	20	290	0,200
9,9	25/64	17	20	290	0,235

Soldapress Bitubo

*	6 - 6	1/4 - 1/4	13 - 13	20/10	290/145	0,316
*	6 - 8	1/4 - 5/16	13 - 15	20/10	290/145	0,349
*	8 - 8	5/16 - 5/16	15 - 15	20/10	290/145	0,384
*	8 - 10	5/16 - 3/8	15 - 17	20/10	290/145	0,421